


REBRITADORES DE CONE





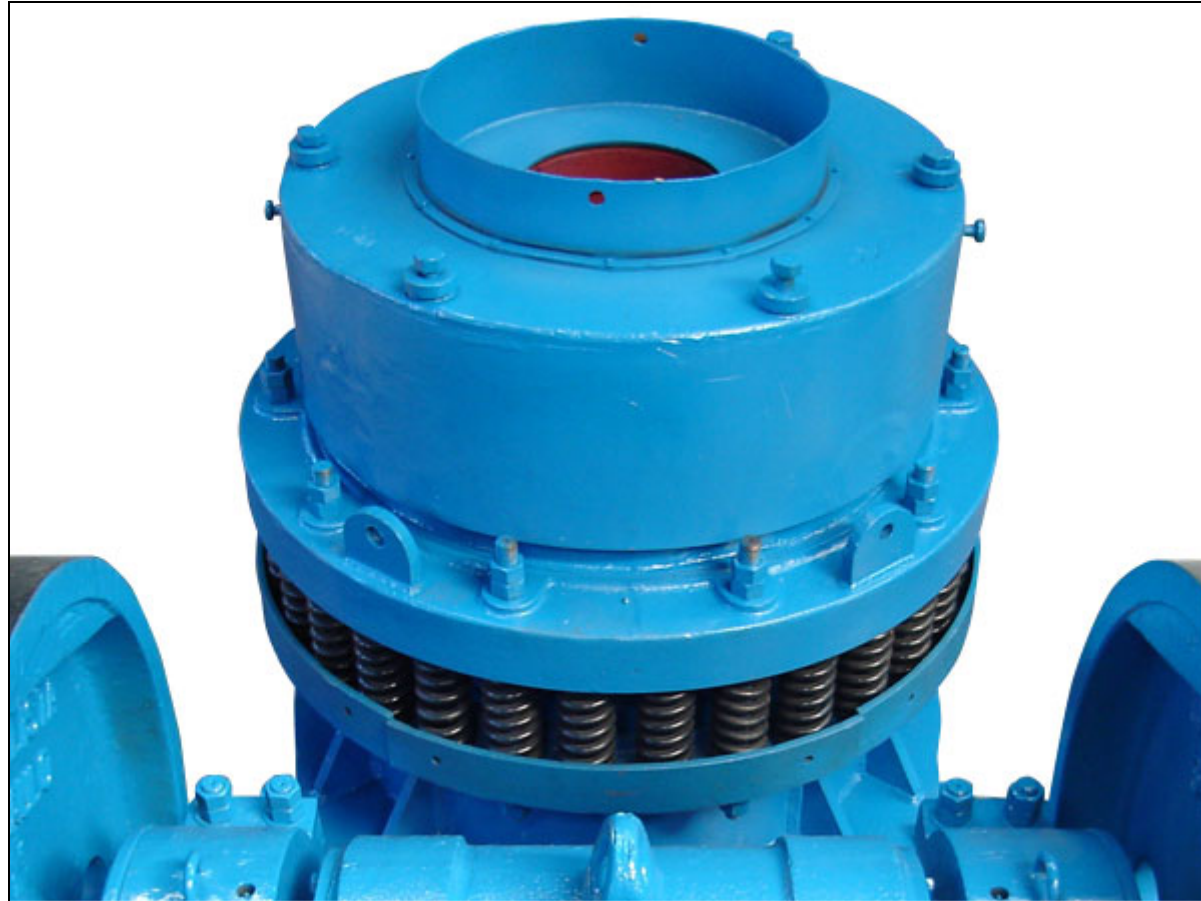

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÁQUINA	PESO TOTAL	PESO EXPORT.	VOLUME EXPORT.	MOTOR		ROTAÇÃO DA MÁQUINA	CORREIA		POLIA DIÂMETRO EXTERNO (MM)	
	Kg	kg	M ³	hp	pólos	rpm	qtd.	tipo	60 Hz	50 Hz
50TS	2000	2100	1,8	25	VI	420	4	B	160	190
60Ts	5000	5500	5,5	30	VI	380	7	B	165	200
60TF	5000	5500	5,5	30	VI	380	7	B	165	200

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÁQUINA	PESO TOTAL	PESO EXPORT.	VOLUME EXPORT.	MOTOR		ROTAÇÃO DO EIXO PINHÃO
	Kg	kg	M ³	hp	pólos	rpm
90 RB	11100	12000	6	100	IV ou VI	1160
120 RB	17000	18000	10	150 ou 200	IV ou VI	1040


MODELO STANDARD (MÉDIOS)

TIPO	REVESTIMENTO	ABERTURA MÍNIMA DE SAÍDA	ABERTURA DE ENTRADA		CAPACIDADE (M ³ /H) EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE SAÍDA NA POSIÇÃO FECHADA										
			LADO FECHADO	LADO ABERTO	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
50 TS	Fino	3/16"	3/4"	1 3/8"	6-8	8-10	11-15	14-20							
	Médio	1/4"	1 3/4"	2 1/4"	-	8-10	11-15	14-20	18-25	22-31					
	Grosso	3/8"	3"	3 1/2"	-		11-15	14-20	18-25	22-31	26-35	28-39			
60 TS	Fino	1/4"	1 1/4"	2"	-	11-14	16-21	20-28	26-36	32-44					
	Médio	3/8"	2 1/4"	3"	-		16-21	20-28	26-36	32-44	37-50	40-55	44-61		
	Grosso	1/2"	3 3/4"	4 1/2"	-			20-28	26-36	32-44	37-50	40-55	44-61		
90 RBS	Fino	3/8"	3 1/4"	3 3/4"	-		26-35	34-46	43-60	53-74	62-84	67-91			
	Médio	1/2"	5"	5 3/4"	-			34-46	43-60	53-74	62-84	67-91	74-102	77-109	
	Grosso	3/4"	6"	7"	-					53-74	62-84	67-91	74-102	77-109	85-116
90 RBG	Grosso	7/8"	7"	8"	-						62-84	67-91	74-102	77-109	85-116
120 RBS	Fino	1/2"	5"	5 3/4"	-			48-66	62-85	75-105	88-120	95-130	105-145		
	Médio	5/8"	6"	7"	-				62-85	75-105	88-120	95-130	105-145	110-155	
	Grosso	3/4"	7"	8"	-					75-105	88-120	95-130	105-145	110-155	121-166
120 RBG	Grosso	7/8"	9"	10"	-						88-120	95-130	105-145	110-155	121-166

MODELO PARA FINOS – SHORT HEAD (SH)

TIPO	REVESTIMENTO	ABERTURA MÍNIMA DE SAÍDA	ABERTURA DE ENTRADA		CAPACIDADE (M ³ /H) EM FUNÇÃO DA ABERTURA DE SAÍDA NA POSIÇÃO FECHADA								
			LADO FECHADO	LADO ABERTO	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
60 TF	Fino	1/8"	1/2"	1 1/4"	6-9	10-14	14-19	17-23					
	Médio	3/16"	1 1/8"	1 3/4"		10-14	14-19	17-23	20-28	26-37			
	Grosso	1/4"	2"	2 1/2"			14-19	17-23	20-28	26-37	37-47	46-63	
90 RBF	Fino	3/16"	3/4"	2 1/4"		16-23	23-32	27-38	34-46				
	Médio	1/4"	1 1/2"	2 1/2"			23-32	27-38	34-46	44-61	57-78		
	Grosso	5/16"	2 1/2"	3 1/4"				27-38	34-46	44-61	57-78	77-105	88-120
120 RBF	Extra-fino	3/16"	3/4"	2"		23-33	33-46	39-54	48-66				
	Fino	1/4"	1"	2 1/4"			33-46	39-54	48-66	63-87			
	Médio	5/16"	2"	3"				39-54	48-66	63-87	81-111		
	Grosso	3/8"	3"	4"					48-66	63-87	81-111	110-150	125-172

CURVAS GRANULOMÉTRICAS – REBRITADORES DE CONE

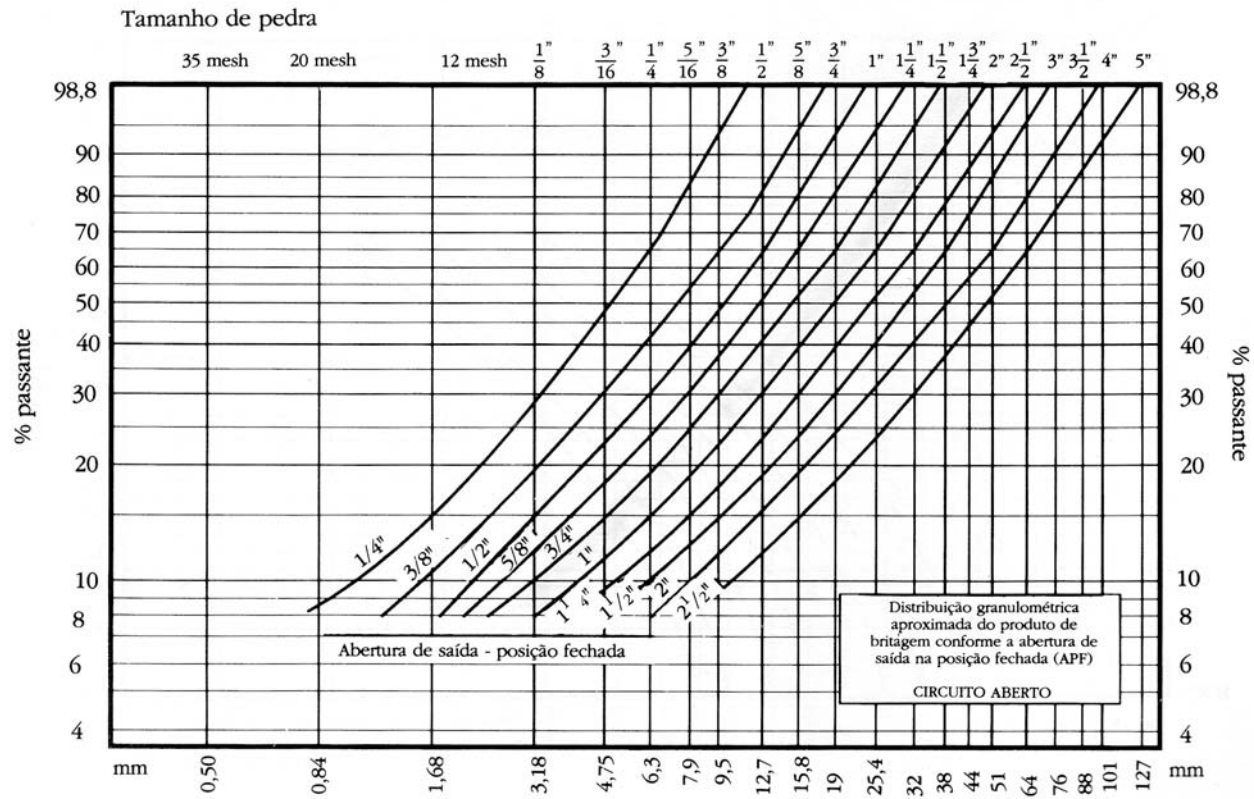

CURVAS GRANULOMÉTRICAS – REBRITADORES DE CONE

