

TRANSPORTADORES DE CORREIA

Transportadores de correia BRAZCRUSHER, projetado para atender qualquer necessidade de movimentos de material na mineração, pedreiras ou instalações industrial, independente da capacidade ou distancia de transporte.

Estrutura dos transportadores podem ser em 03 formas construtivas conforme segue:

1. Estrutura em viga "U" de 4" - 6" - 8" com vão livre de até 5,5 metros.
2. Estruturas treliçada do tipo H400 - H600 - H800 - H1000 - H1500 - H2000 para vão livre de até 23 metros.
3. Estrutura em galeria com altura de 2 - 2,4 - 2,6 metros para vão livre de até 40 metros.



COMPONENTES INCLUSOS

ROLETES: Fabricados conforme norma CEMA IV.

RASPADOR: Fabricação própria, RASPER, MASTER.

LIMPADOR: Tipo em "V".

TREMONHA DE RECEBIMENTO GUIA LATERAL: Fabricados em chapas com resistência ao desgaste podendo ser revestido com borracha.


CHUTES DE DESCARGA: Fabricados em chapas com resistência ao desgaste podendo ser revestido com borracha.

OPCIONAIS:

- Passadiço lateral e cabeceira.
- Cobertura superior e inferior.
- Chaves de segurança e desalinhamento.

LARGURA DA CORREIA	CAPACIDADE TON / HORA	POTÊNCIA CV COMPRIMENTO					
		10m	16m	22m	30m	36m	42m
16"	140	4,0	5,0	6,0	7,5	7,5	10
20"	200	6,0	7,5	7,5	10	12,5	12,5
24"	280	7,5	10	10	12,5	12,5	15
30"	455	10	12,5	15	15	20	20
36"	680	15	20	20	25	25	30
42"	940	20	25	30	30	40	40

Velocidade da correia 100m/min - Densidade do Material 1,6 t/m³ - inclinação Máxima 180

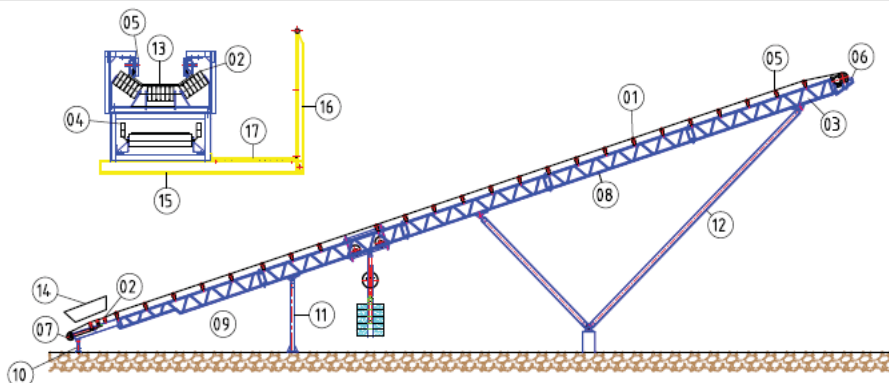

17	PASSADIÇO
16	MONTANTE
15	SUPOORTE PASSADIÇO
14	TREMONHA
13	CORREIA
12	APOIO
11	APOIO
10	APOIO
09	TRELIÇA LIGAÇÃO
08	TRELIÇA H=600
07	CONJUNTO DE RETORNO
06	CONJUNTO ACOMENTAMENTO
05	ROLETE AUTO-ALINHAMENTO DE CARGA
04	ROLETE AUTO-ALINHAMENTO DE RETORNO
03	ROLETE DE RETORNO
02	ROLETE DE IMPACTO
01	ROLETE DE CARGA



Brazcrusher Indústria, Comércio, Exportação e Montagens de Máquinas Ltda.

Rua Dr. Welvick Tabacow, 192/1 • Jardim Planalto • Sorocaba • SP • Brasil • CEP 18070-650 • Tel.: 55 15 3313 9200 • Fax: 55 15 3313 9208